






Преимущества конструкции крана 1500 серии

4 ПРОКЛАДКИ НА ШТОКЕ		- P.T.F.E. (teflon) является сальниковым уплотнением, обеспечивающим последний этап герметичности. - FKM (viton) имеет высокую химическую стойкость. Защищает NBR от воздействия воздуха и высыхания. - NBR пригоден для питьевой воды, газа, воды отопления. - P.T.F.E. (teflon) уплотнительная анти-фрикционная прокладка обеспечивает первый уровень герметичности и плавный ход штока, предохраняет его от заедания.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	 от -20С до +160С	FKM - устойчив к температуре до +280С P.T.F.E. - устойчив к температуре до +200С NBR - устойчив к низким температурам от -20С до +130С
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 50 АТМ	 1/2" = 50 бар 3/4" - до 2" = 40 бар	Увеличенная толщина стенки корпуса в местах максимальной нагрузки повышает устойчивость корпуса к воздействию давления и обеспечивает длительный срок эксплуатации крана
ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	 1/2" Kv = 15,7 3/4" Kv = 28	Высокоточная радиусная обработка внутренних кромок проточной части крана снижает потери давления
УСИЛЕННЫЙ ШТОК		Нет вертикальной выточки в центральной части штока Высокая устойчивость к повышенным нагрузкам кручения

**RUBINETTERIE
BRESCIANE**



Серия
1500

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bresciane.nt-rt.ru/> || rbu@nt-rt.ru

Серия **UNI-SFER** Арт. 1500



Полнопроходной латунный шаровый кран, внутренняя / внутренняя резьба, алюминиевая рукоятка.

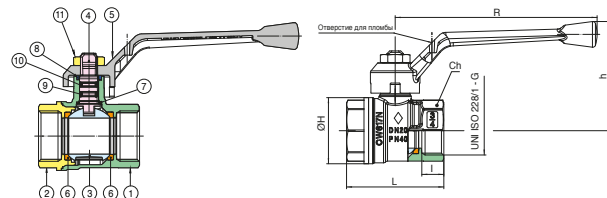

№ поз	Наименование	Материал	Кол-во
1	Корпус	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12420	1
2	Патрубок	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12420	1
3	Шар	ЛАТУНЬ CW617N UNI EN 12420	1
4	Шток	ЛАТУНЬ CW614N UNI EN 12164	1
5	Рукоятка	EN-AC 46100	1
6	Уплотнение шара	P.T.F.E.	2
7	Антифрикционное уплотнение	P.T.F.E.	1
8	Уплотнительная прокладка сальникового узла	P.T.F.E.	1
9	Кольцевое уплотнение	FKM	1
10	Кольцевое уплотнение	NBR	1
11	Гайка	СТАЛЬ CL 04	1

Размер	DN	Коробка	Мастер Бокс	Код	I	L	ØH	Ch	R	h	Kv	PN	Вес, кг
1/4"	8	20	80	1700020000	11	51,5	23	20	95	46,5	5,4	64	0,14
3/8"	10	20	80	1700030000	11,4	51,5	23	20	95	46,5	6	64	0,12
1/2"	15	20	80	1500040000	12	47,5	30	25	95	47,5	15,7	50	0,14
3/4"	20	10	40	1500050000	12	53	36	31	110	59,5	28,0	40	0,14
1"	25	10	20	1500060000	14,5	65,5	43,5	38	110	62	41,5	40	0,37
1"1/4	32	6	12	1500070000	16	76,5	53	48	160	75,5	84,6	40	0,62
1"1/2	40	4	8	1500080000	18	89	65	54	160	81,5	218,5	40	0,91
2"	50	2	4	1500100000	19	103	80	67	170	99,5	251,5	40	1,55
2"1/2	65	2	4	1500120000	24	129,5	104	83	205	123,5	513,0	16	2,64
3"	80	-	4	1500140000	27	151	126	98	205	133,5	829,4	16	4,25
4"	100	-	2	1500180000	32	185	154,5	125	205	147,5	1320,5	16	7,18

Рабочая температура: -20°C + 160°C
* - см. артикул 1700

Шаровые краны серии 1500 недавно были доработаны таким образом, чтобы они могли обеспечить высокое качество эксплуатации в том числе и при более высоких температурах и давлении. Как и во всех кранах Rubinetterie Brescinae, шток в кране серии 1500 монтируется изнутри, предотвращая любую возможность выбивания штока из корпуса крана. В кранах на 3/4", 1 1/4", 2" и 2 1/2" используется большего размера по сравнению с теми штоками, которые используют многие конкуренты. Такой усиленный шток обеспечивает органу управления крана максимальную прочность и эргономичность. Внутренняя конструкция крана отличается полным отсутствием острых краев и выступов, что позволяет получить высокую пропускную способность.

Все поверхности крана, находящиеся в контакте с водой, не имеют никелевого покрытия, что соответствует требованиям Европейских Директив. Благодаря такому решению кран может свободно применяться как в системах отопления, так и питьевого водоснабжения. Смазка, которая применяется для облегчения процесса открывания и закрывания крана, была тщательно отобрана из тех продуктов, которые используются в пищевой и фармацевтической промышленности.

Производство Rubinetterie Brescinae на 100% локализовано на территории Италии.



Арт. 1501




Арт. 1510



Арт. 1520



Арт. 4504



Арт. 1503



Арт. 1511



Арт. 1521



Арт. 45C4

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Антифрикционное уплотнение:
антифрикционное уплотнение из P.T.F.E. обеспечивает первый уровень герметичности, с которым контактирует жидкость, и предохраняет шток от заедания, особенно при высоких давлениях.

Двойное уплотнение O-ring + Сальниковое уплотнение:
две кольцевые прокладки, одна из NBR и вторая из FKM (Viton), позволяют получить уплотнение высокой степени надежности в длительной перспективе, а также дают возможность использовать краны для транспортировки самых разных жидкостей. Система сальникового уплотнения позволяет поджать верхнюю прокладку на штоке путем затягивания гайки на ручке без демонтажа ручки.

Внутренняя геометрия крана: особая конструкция внутренней части крана, которая расположена у основания резьбы, позволяет свести к минимуму потери давления, существенно снижая возможность возникновения турбулентных потоков.

Толщина стенок и размеры:
технические параметры крана гарантируют высокую устойчивость к нагрузкам и надежность в самых сложных и требовательных условиях применения.

Материал:
выбранные материалы проверены, отвечают новым строжайшим европейским и российским нормативам и гарантируют устойчивость кранов к высоким давлениям, указанным производителем.