

ПРЕИМУЩЕСТВА



Функция ручного регулирования

Орган управления крана позволяет осуществлять регулировку потока и фиксировать напор на выбранном уровне

Функция «Антинакипь»

Материалы, используемые для внутренних компонентов крана, в совокупности со специальной конструкцией, не позволяют солям жесткости откладываться на элементах крана. Маленький шаг, поэтапные и последовательные маневры штока управления позволяют очистить внутренние поверхности крана от отложений даже если кран длительное время находился в одном положении без движения.




Функция «Антизамерзание»

Отсутствие в кране зон застоя воды после опорожнения трубопровода позволяет сохранить целостность крана при низких температурах и предохранить систему уплотнений от повреждения.

Функция «Антилегионелла»

(защита от образования бактерий) Кран не имеет внутренних полостей, в которых могла бы застаиваться жидкость, что позволяет избежать возможности образования болезнетворных бактерий.




Функция «Антигидроудар»

Особая система регулировки открытия/закрытия крана позволяет обеспечить точно дозированное снижение напора, не допуская возникновения в системе резких перепадов давления - гидроударов.



Долговечность


Специальный профиль уплотнения позволяет увеличить срок эксплуатации крана в 10 раз по сравнению с другими типами кранов.



**RUBINETTERIE
BRESCIANE**



**RUBINETTERIE
BRESCIANE**

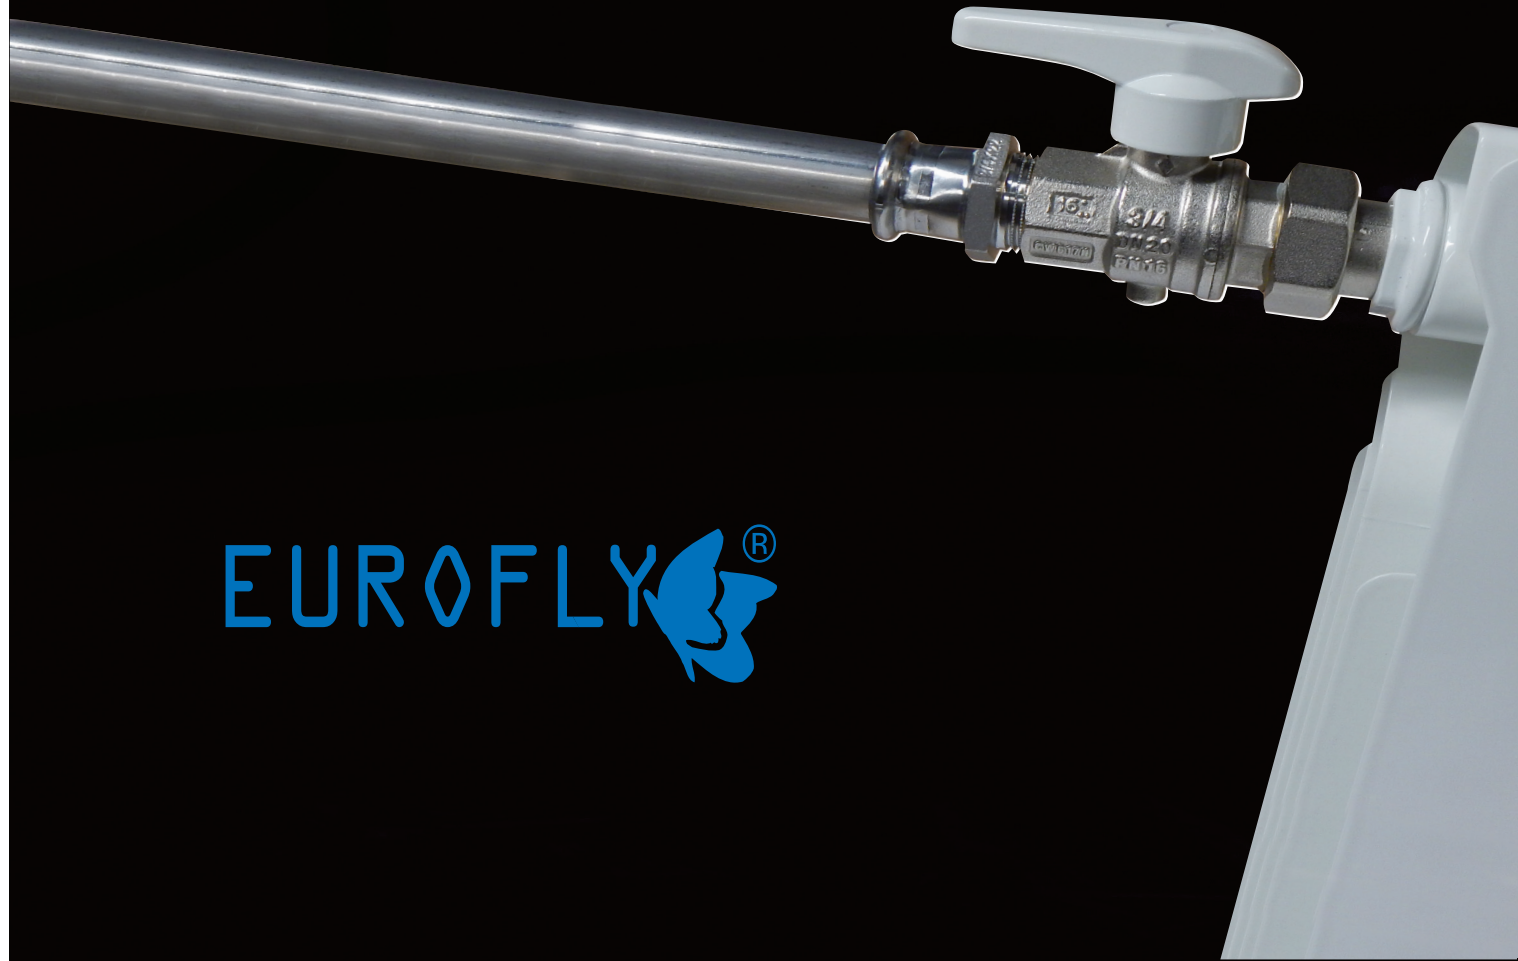

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3843)20-46-81
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bresciane.nt-rt.ru/> || rbu@nt-rt.ru

Описание

RubINETTERIE BRESCIANE представляет инновационный кран с дисковым затвором. Кран защищен итальянским патентом № MI99U000738 от 09/12/1999.

Особая конструкция крана позволила объединить в одном продукте высокую степень надежности с безопасностью системы уплотнения и экономичностью самого решения.

Сферы применения

Латунные краны с дисковым затвором EUROFLY могут применяться:

- в системах отопления и водоснабжения.
- в промышленных системах.
- в кораблестроении.
- в пневматических системах.

Условия эксплуатации


- рабочая температура серии EUROFLY от - 10С до +130С.
- рабочая температура серии FLY от - 10С до +100С.
- максимальное рабочее давление при комнатной температуре составляет 16 Бар (PN16).

Особенности

- Дисковый затвор с системой ручной регулировки который позволяет частично и поэтапно открывать кран и регулировать поток воды без вреда для системы уплотнения
- Характеризуется высокой пропускной способностью и повышает эффективность работы радиаторов в старых системах отопления, имеющих проблемы с напором, а так же снижает вероятность шума в системе.
- Гарантирует высокую скорость перекрытия потока. Чтобы полностью открыть или закрыть кран Eurofly, достаточно повернуть ручку на 90°, в отличие от радиаторного вентиля, для перекрытия которого требуется выполнить несколько полных оборотов маховика.
- Сохраняет высокую маневренность при открывании/ закрывании в течение всего срока службы потому, что конструкция крана и материалы, из которых выполнены внутренние элементы, исключают возможность «прикипания» затворного элемента к седлу. В отличие от шарового крана, Eurofly не требует усилий для перевода крана из одного положения в другое и исключает необходимость периодически открывать/закрывать затворный элемент, чтобы сохранить его работоспособность.
- Предоставляет возможность реверсивной установки, поскольку в отличие от радиаторных вентилей поток рабочей среды в кране возможен в обоих направлениях.


Серия EUROFLY Арт. 600500

Кран с ручной регулировкой потока.

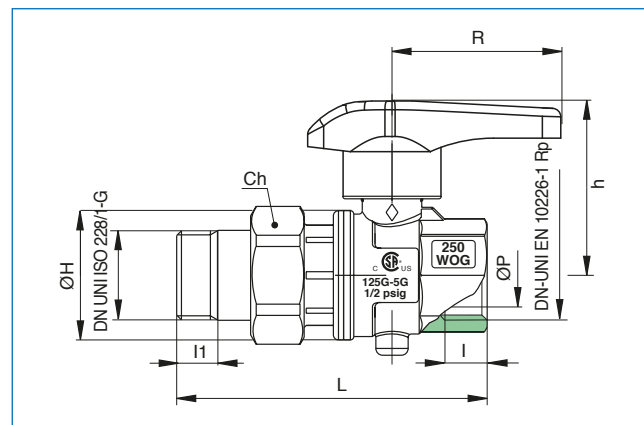

Размер	Код	DN	ØP	I	I1	Ch	ØH	L	h	R	Kv	PN	Вес, кг
1/2"	60050004	15	16	15	10	25	31	80,5	48	50	8,5	16	0,26
3/4"	60050005	20	21	16,3	12	31	38	91	51,5	50	17	16	0,38
1"	60050006	25	27	19,1	14	38	46	103,5	55	50	27	16	0,60

- Визуальный контроль пропускной способности благодаря ручке, положение которой показывает степень открытия крана, что значительно облегчает регулировку теплоотдачи радиатора.

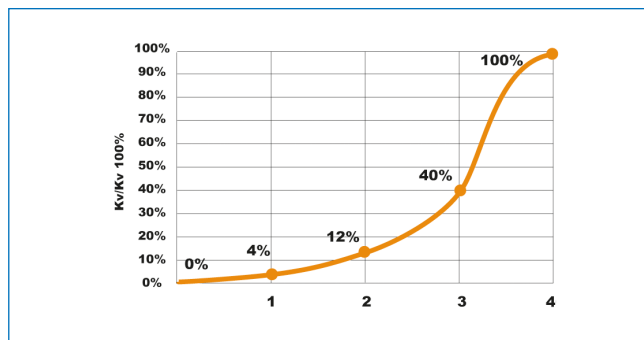



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Волгодда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

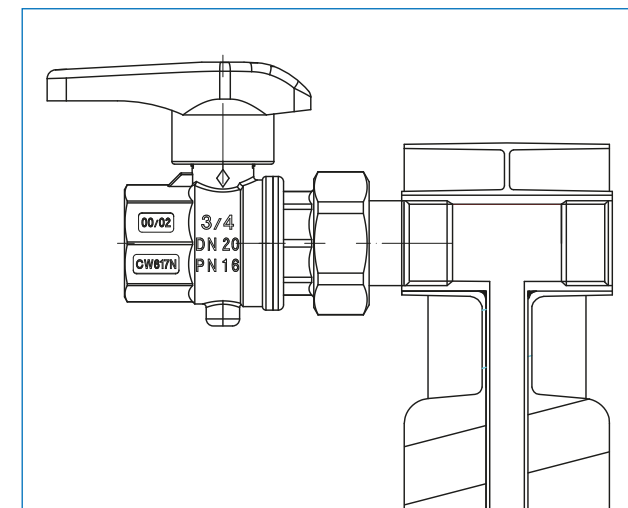

Усиленный корпус
крана Eurofly повышает устойчивость корпуса к механическим нагрузкам и обеспечивает длительный срок эксплуатации крана.



Затвор в виде поворотного диска
Используемый материал для затвора - особый полимер ULTEM 1000. Это сверхпрочный материал, использующийся во многих промышленных сферах из-за своих физических и механических характеристик. ULTEM 1000 выдерживает температуры до 170°C и его применение предусматривает работу с питьевой водой.



Материал:
выбранные материалы проверены, отвечают новым строжайшим европейским и российским нормативам и гарантируют устойчивость крана к высоким давлениям и температурам, заявленным производителем.