

Серия **FIDO-SFER**



Арт **9000**



Латунный полнопроходной шаровой кран для газа, внутренняя резьба, алюминиевая рукоятка «бабочка», с возможностью установки пломбы.



Full bore ball valve for gas, F/F threaded, with aluminium T-handle.

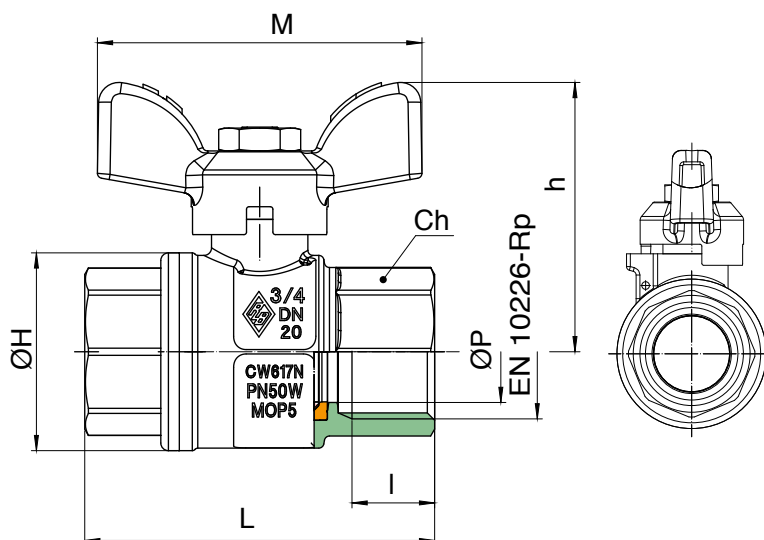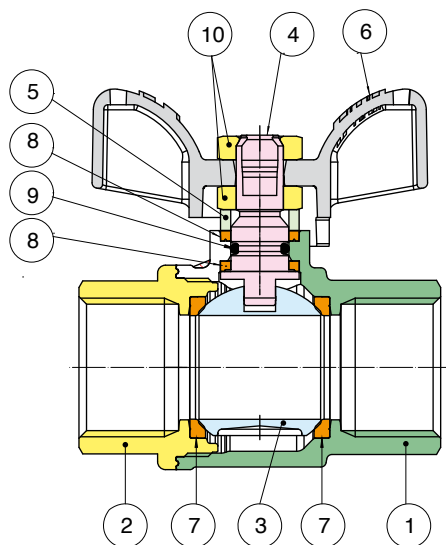

№поз	Наименование	PART NAME	Материал - MATERIALS	Кол-во
1	Корпус	BODY	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	Патрубок	END CONNECTION	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
3	Шар	BALL	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
4	Шток	STEM	Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	Втулка	PACKING GLAND	Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12164	1
6	Рукоятка	T-HANDLE	Алюминий EN-AC 46100 EN 1706	1
7	Уплотнение шара	BALL SEAT	P.T.F.E	2
9	Антифрикционное уплотнение	O-RING	NBR	1
8	Кольцевое уплотнение	STEM SEAL/THRUST WASHER	P.T.F.E	2
10	Гайка	NUT	Сталь CL 04	2

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	L	ØH	Ch	M	h	MOP	Вес, кг Kg
1/4"	8	25	50	9000020000	10	11	51,5	23	20	50	37,5	5	0,14
3/8"	10	25	50	9000030000	10	11,4	51,5	23	20	50	37,5	5	0,12
1/2"	15	50	100	9000040000	15	15	62	33	25	50	41	5	0,19
3/4"	20	25	50	9000050000	20	16,3	69	39	31	64	53	5	0,32
1"	25	20	40	9000060000	25	19,1	83	49	38	64	57	5	0,50

Рабочая температура: -20°C + 60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bresciane.nt-rt.ru/> || rbu@nt-rt.ru


Арт 9001



Латунный полнопроходной шаровой кран для газа, внутренняя/наружная резьба, алюминиевая рукоятка «бабочка», с возможностью установки пломбы.



Full bore ball valve for gas, M/F threaded, with aluminium T-handle.

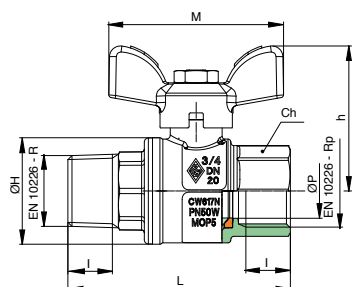

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	L	ØH	Ch	M	h	MOP	Вес, кг Kg
1/4"	8	25	50	9001020000	10	11	59	23	20	50	37,5	5	0,13
3/8"	10	25	50	9001030000	10	11,4	59,5	23	20	50	37,5	5	0,13
1/2"	15	50	100	9001040000	15	15	72,5	33	25	50	41	5	0,21
3/4"	20	25	50	9001050000	20	16,3	81,5	39	31	64	53	5	0,35
1"	25	15	30	9001060000	25	19,1	94,5	49	38	64	57	5	0,53

Рабочая температура: -20°C + 60°C - Temperature range: -20°C +60°C.


Арт 9010



Латунный полнопроходной шаровой кран для газа, внутренняя резьба, алюминиевая рукоятка, с возможностью установки пломбы.



Full bore ball valve for gas, F/F threaded, with aluminium handle.

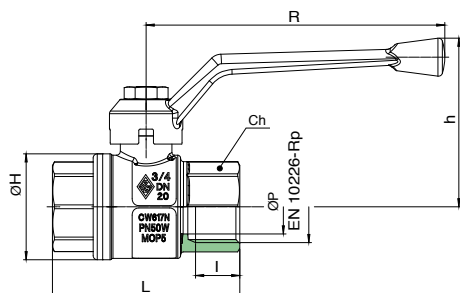

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	L	ØH	Ch	R	h	MOP	Вес, кг Kg
1/4"	8	25	50	9010020000	10	11	51,5	23	20	95	46,5	5	0,14
3/8"	10	25	50	9010030000	10	11,4	51,5	23	20	95	46,5	5	0,12
1/2"	15	50	100	9010040000	15	15	62	33	25	95	50	5	0,20
3/4"	20	25	50	9010050000	20	16,3	69	39	31	110	62	5	0,33
1"	25	20	40	9010060000	25	19,1	83	49	38	110	66	5	0,51
1 1/4"	32	10	20	9010070000	32	21,4	96	59	48	160	79	5	0,84
1 1/2"	40	6	12	9010080000	40	21,4	108	73	54	160	85,5	5	1,24
2"	50	4	8	9010100000	50	25,7	127	86	67	170	103	5	1,96
2 1/2"	65	2	4	9010120000	65	30,2	152	111	90	205	129	5	3,65
3"	80	-	4	9010140000	80	33,3	177	136	105	205	140	5	5,87
4"	100	-	2	9010180000	100	39,3	214	166	130	260	160	5	10,49

Рабочая температура: -20°C + 60°C - Temperature range: -20°C +60°C.


Арт 9011



Латунный полнопроходной шаровой кран для газа, внутренняя/наружная резьба, алюминиевая рукоятка, с возможностью установки пломбы.



Full bore ball valve for gas, M/F threaded, with aluminium handle.

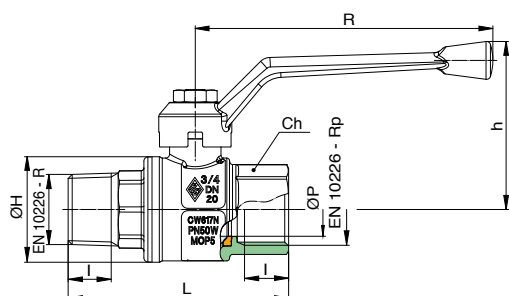

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	L	ØH	Ch	R	h	MOP	Вес, кг Kg
1/4"	8	25	50	9011020000	10	11	59	23	20	95	46,5	5	0,14
3/8"	10	25	50	9011030000	10	11,4	59,5	23	20	95	46,5	5	0,14
1/2"	15	35	70	9011040000	15	15	72,5	33	25	95	50	5	0,21
3/4"	20	25	50	9011050000	20	16,3	81,5	39	31	110	62	5	0,36
1"	25	15	30	9011060000	25	19,1	94,5	49	38	110	66	5	0,54
1 1/4"	32	10	20	9011070000	32	21,4	111	59	48	160	79	5	0,91
1 1/2"	40	6	12	9011080000	40	21,4	119	73	54	160	85,5	5	1,27
2"	50	4	8	9011100000	50	25,7	141,5	86	67	170	103	5	2,03
2 1/2"	65	2	4	9011120000	65	30,2	175	111	90	205	129	5	4,05
3"	80	-	4	9011140000	80	33,3	203,5	136	105	205	140	5	6,27
4"	100	-	2	9011180000	100	39,3	254	166	130	260	160	5	11,79

Рабочая температура: -20°C + 60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

Арт 5980

- Латунный полнопроходной шаровый кран для газа, внутренняя резьба, стальная рукоятка, с возможностью установки пломбы.
- Full bore ball valve for gas, F/F threaded, with yellow steel handle.

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	L	ØH	Ch	R	h	MOP	Вес, Kg
1/4"	8	25	50	5980020000	10	11	51,5	23	20	95	43	5	0,15
3/8"	10	25	50	5980030000	10	11,4	51,5	23	20	95	43	5	0,14
1/2"	15	50	100	5980040000	15	15	62	33	25	95	47	5	0,21
3/4"	20	25	50	5980050000	20	16,3	69	39	31	120	59	5	0,36
1"	25	20	40	5980060000	25	19,1	83	49	38	120	63	5	0,53
1 1/4"	32	10	20	5980070000	32	21,4	96	59	48	150	76	5	0,89
1 1/2"	40	6	12	5980080000	40	21,4	108	73	54	150	82	5	1,29
2"	50	4	8	5980100000	50	25,7	127,5	86	67	160	95	5	2,00
2 1/2"	65	2	4	5980120000	65	30,2	152	111	90	205	122	5	3,73
3"	80	-	4	5980140000	80	33,3	177	136	105	205	133	5	5,95
4"	100	-	2	5980180000	100	39,3	214	166	130	260	166	5	10,57

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

Арт 5981

- Латунный полнопроходной шаровый кран для газа, внутренняя/наружная резьба, стальная рукоятка, с возможностью установки пломбы.
- Full bore ball valve for gas, M/F threaded, with yellow steel handle.

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	L	ØH	Ch	R	h	MOP	Вес, Kg
1/4"	8	25	50	5981020000	10	11	59	23	20	95	43	5	0,15
3/8"	10	25	50	5981030000	10	11,4	59,5	23	20	95	43	5	0,15
1/2"	15	35	70	5981040000	15	15	72,5	33	25	95	47	5	0,23
3/4"	20	25	50	5981050000	20	16,3	81,5	39	31	120	59	5	0,39
1"	25	15	30	5981060000	25	19,1	94,5	49	38	120	63	5	0,57
1 1/4"	32	10	20	5981070000	32	21,4	111	59	48	150	76	5	0,97
1 1/2"	40	6	12	5981080000	40	21,4	119	73	54	150	82	5	1,33
2"	50	4	8	5981100000	50	25,7	141,5	87	67	160	95	5	2,06
2 1/2"	65	2	4	9011120000	65	30,2	175	111	90	205	129	5	4,19
3"	80	-	4	9011140000	80	33,3	203,5	136	105	205	140	5	6,15
4"	100	-	2	9011180000	100	39,3	250	166	130	260	160	5	11,20

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

* Артикул 9011

Арт 9040

- Латунный полнопроходной шаровый кран для газа, внутренняя резьба /присоединение для счетчиков, алюминиевая рукоятка «бабочка».
- Full bore ball valve for gas, female threaded and gas meter connection, with aluminium T-handle.

ØD x Ød	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	ØF	ØG	ØH	M	I	R	h	h1	L	Ch	MOP	Вес, Kg
3/4" x 1 1/4"	20	40	9040280000	20	31	39,5	39	64	16,3	-	53	-	85	46	5	0,50
1" x 1 1/4"	10	20	9040290000	25	31	39,5	49	64	19,1	-	57	-	102	46	5	0,70
*1" 1/2 x 2"	4	8	9040690000	40	46	57	73	-	21,4	160	-	85	130	63	5	1,82
*2" x 2 1/2"	2	4	9040700000	50	59	72,5	87	-	25,7	170	-	103	151	80	5	2,67

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

Арт 9041

Латунный полнопроходной шаровой кран для газа, наружная резьба /присоединение для счетчиков, алюминиевая рукоятка «бабочка».

Full bore ball valve for gas, male threaded and gas meter connection, with aluminium T-handle.

ØD x Ød	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	ØF	ØG	I	R	h	h1	L	M	ØH	Ch	MOP	Вес, кг
3/4" x 1"1/4	20	40	9041280000	20	31	39,5	16,3	-	53	-	98	64	39	46	5	0,53
1" x 1"1/4	10	20	9041290000	25	31	39,5	19,1	-	57	-	114	64	49	46	5	0,74
**1"1/4 x 1"1/4	10	20	9041070000	25	31	39,5	21,4	-	57	-	102	64	49	63	5	0,72
*2" x 2"	4	8	9041100000	40	46	57	21,4	160	-	85,5	143	-	73	63	5	1,80
*2" 1/2 x 2"1/2	2	4	9041120000	50	59	72,5	25,7	170	-	104	163	-	87	80	5	2,91

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

* Версия с алюминиевой рукояткой - Version with aluminium handle.

** Размер 1"1/4 наружи/внутренне резьба

Арт 9068

Латунный угловой полнопроходной шаровой кран для газа, внутренняя/ внутренняя резьба, алюминиевая рукоятка «бабочка».

Angle full bore ball valve for gas, F/F threaded and aluminium T-handle.

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	L	ØH	h	h1	Ch	M	MOP	Вес, кг
1/2"	15	30	60	9068040000	15	31	33	76	34	26	50	5	0,27
3/4"	20	20	40	9068050000	16,3	34,5	39	89	38	31	64	5	0,41
1"	25	15	30	9068060000	19,1	42	49	100	45,5	38	64	5	0,73

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

Арт 9070

Латунный угловой полнопроходной шаровой кран для газа, внутренняя резьба/ присоединение для счетчиков, алюминиевая рукоятка «бабочка».

Angle full bore ball valve for gas, female threaded and gas meter connection, with aluminium T-handle.

ØD x Ød	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	L	h	h1	Ch	ØH	ØF	ØG	M	MOP	Вес, кг
3/4" x 1"1/4	15	30	9070280000	16,3	51	89	38	46	39	30,5	38,5	64	5	0,59
1" x 1"1/4	10	20	9070290000	19,1	63	100	45,5	46	49	30,5	38,5	64	5	0,94

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

Серия **FIDO-SFER**



Арт **6273**



Латунный полнопроходной шаровый кран для газа, внутренняя резьба, стальная рукоятка.



Full bore ball valve for gas, F/F threaded, with yellow steel handle.

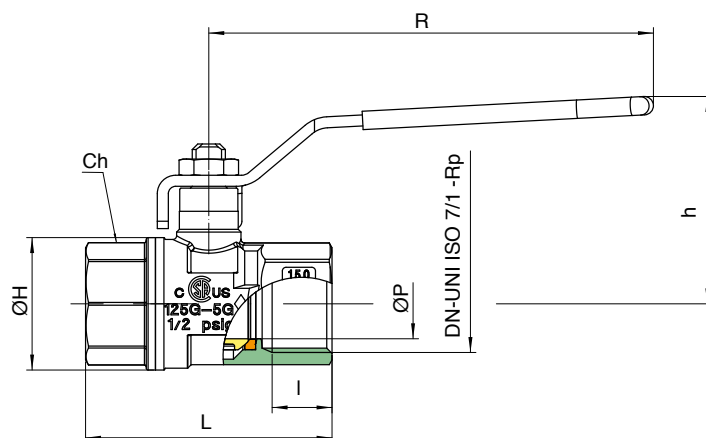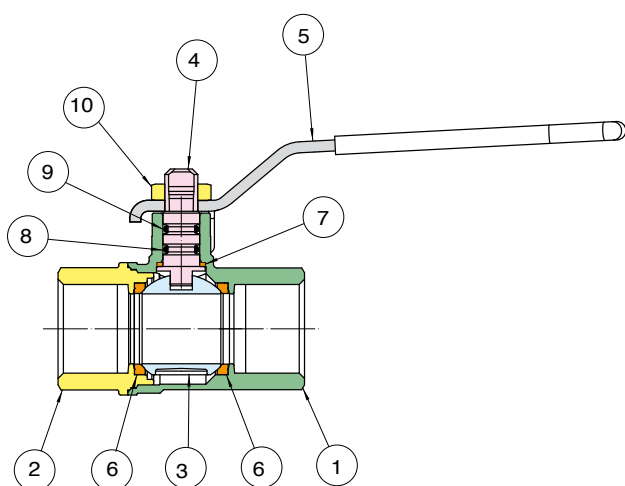

№ поз	Наименование	PART NAME	Материал - MATERIALS	Кол-во
1	Корпус	BODY	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
2	Патрубок	END CONNECTION	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
3	Шар	BALL	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12165	1
4	Шток	STEM	Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12164	1
5	Рукоятка	HANDLE	Нержавеющая DD11	1
6	Уплотнение шара	BALL SEAT	P.T.F.E	2
7	Антифрикционное уплотнение	STEM SEAL/THRUST WASHER	P.T.F.E	1
9	Кольцевое уплотнение	O-RING	NBR	1
9	Кольцевое уплотнение	O-RING	FKM	1
10	Гайка	NUT	Сталь CL 04	1

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	L	ØH	Ch	R	h	MOP	Вес, кг Kg
1/4**	8	25	50	5980020000	11	51,5	23	20	95	47,5	5	0,14
3/8**	10	25	50	5980030000	11,4	51,5	23	20	95	47,5	5	0,12
1/2"	15	50	100	6273040000	15	59	30	25	96	46	5	0,18
3/4"	20	25	50	6273050000	16,3	67	36	31	121	57	5	0,30
1"	25	20	40	6273060000	19,1	81,5	43,5	38	121	59	5	0,44
1"1/4	32	10	20	6273070000	21,4	94	53	48	151	73	5	0,77
1"1/2	40	6	12	6273080000	21,4	102,5	65	54	151	79	5	1,03
2"	50	4	8	6273100000	25,7	123	80	67	160	93,5	5	1,76
2"1/2*	65	2	4	5980120000	30,2	152	111	90	205	129	5	3,71
3"	80	-	4	5980140000	33,3	177	136	105	205	140	5	5,85
4"	100	-	2	5980180000	39,3	214	166	130	260	160	5	10,20

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

* Art. 5980


Арт 6274



Полно проходной латунный шаровой кран для газа, внутренняя/наружная резьба, стальная рукоятка.



Full bore ball valve for gas, M/F threaded, with yellow steel handle.

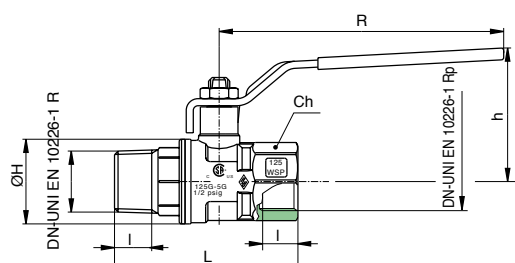

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	L	ØH	Ch	R	h	MOP	Вес, кг Kg
1/4"	8	25	50	5981020000	11	59	23	20	95	47,5	5	0,13
3/8"	10	25	50	5981030000	11,4	59,5	23	20	95	47,5	5	0,14
1/2"	15	35	70	6274040000	15	68,7	30	25	96	45	5	0,18
3/4"	20	25	50	6274050000	16,3	75	36	31	121	56,5	5	0,30
1"	25	15	30	6274060000	19,1	92,2	43,5	38	121	59	5	0,44
1 1/4"	32	10	20	6274070000	21,4	107	53	48	151	72,5	5	0,77
1 1/2"	40	6	12	6274080000	21,4	117,5	65	54	151	78,5	5	1,03
2"	50	4	8	6274100000	25,7	137	80	67	160	91,5	5	1,76
2 1/2"	65	2	4	9011120000	30,2	175	111	90	205	129	5	4,19
3"	80	-	4	9011140000	33,3	203,5	136	105	205	140	5	6,15
4"	100	-	2	9011180000	39,3	250	166	130	260	160	5	11,20

Рабочая температура: -20°C + 60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

* Арт 5981 - ** Арт 9011


Арт 6275



Полно проходной латунный шаровой кран для газа, внутренняя/внутренняя резьба, стальная рукоятка.



Full bore ball valve for gas, F/F threaded, with aluminium T-handle.



Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	L	ØH	Ch	M	h	MOP	Вес, кг Kg
1/4"	8	25	50	9000020000	11	51,5	23	20	50	37,5	5	0,14
3/8"	10	25	50	9000030000	11,4	51,5	23	20	50	37,5	5	0,12
1/2"	15	50	100	6275040000	15	59	30	25	50	41	5	0,16
3/4"	20	30	60	6275050000	16,3	67	36	31	64	51	5	0,27
1"	25	20	40	6275060000	19,1	91,5	43,5	38	64	53	5	0,42

Рабочая температура: -20°C + 60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

* Арт 9000


Арт 6276



Полно проходной латунный шаровой кран для газа, внутренняя/наружная резьба, алюминиевая рукоятка «бабочка».



Full bore ball valve for gas, M/F threaded, with aluminium T-handle.

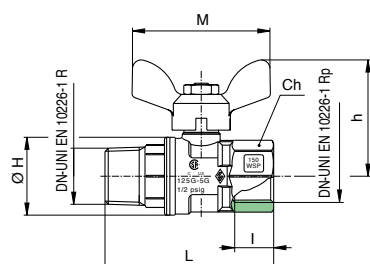

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	I	L	ØH	Ch	M	h	MOP	Вес, кг Kg
1/4"	8	25	50	9001020000	11	59	23	20	50	37,5	5	0,13
3/8"	10	25	50	9001030000	11,4	59,5	23	20	50	37,5	5	0,13
1/2"	15	50	100	6276040000	15	68,7	30	22	50	41	5	0,18
3/4"	20	30	60	6276050000	16,3	78	36	27	64	51	5	0,29
1"	25	20	40	6276060000	19,1	92,2	43,5	34	64	53	5	0,45

Рабочая температура: -20°C + 60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

* Арт. 9001

Серия **FIDO-SFER**



Арт **9080**



Латунный неполнопроходной шаровый кран для газа, внутренняя резьба/штуцер для гибкого шланга, рукоятка «бабочка».



Ball valve for gas, female threaded and hose tail connection, with aluminium T-handle.

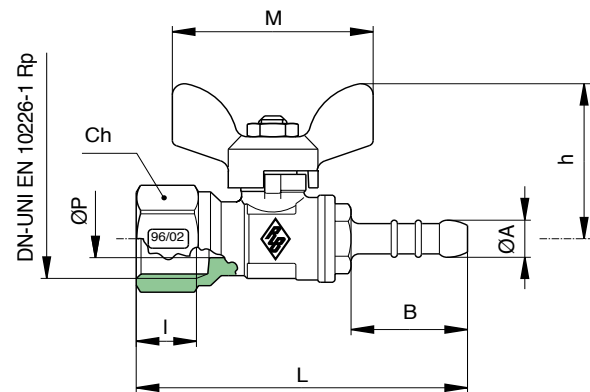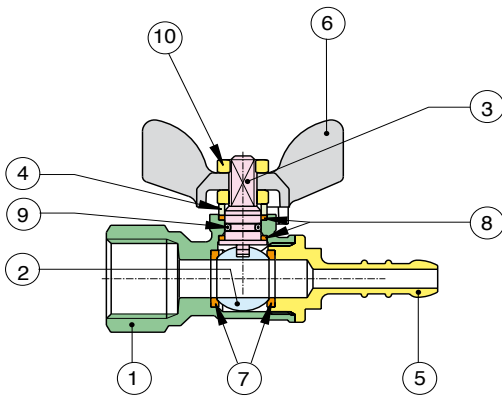

№ п/з	Наименование	PART NAME	Материал - MATERIALS	Кол-во
1	Корпус	BODY	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12465	1
2	Шар	BALL	Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12464	1
3	Шток	STEM	Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12464	1
4	Втулка	PACKING GLAND	Латунь CW614N UNI EN 12164 - BRASS CW614N UNI EN 12464	1
5	Штуцер	HOSE TAIL	Латунь CW617N UNI EN 12165 - BRASS CW617N UNI EN 12465	1
6	Рукоятка	T-HANDLE	Алюминий EN-AC 46100 EN 1706	1
7	Уплотнение шара	BALL SEAT	P.T.F.E	2
8	Уплотнение штока	STEM SEAL/THRUST WASHER	P.T.F.E	2
9	Кольцевое уплотнение	O-RING	NBR	1
10	Гайка	NUT	Сталь CL 04	2

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	B	L	ØA	Ch	h	M	MOP	Вес, кг Kg
1/2" x 8*	15	50	100	9080870000	10	15	29	82,5	9,8	25	42	50	5	0,15
1/2" x 13*	15	50	100	9080900000	10	15	44	97,5	14	25	42	50	5	0,16

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

* Трубопровод в соответствии с нормами UNI-CIG 7141-92 - Hose tail according to UNI-CIG 7141-92.


Арт 9081



Латунный неполнопроходной шаровой кран для газа, наружная резьба/штуцер для гибкого шланга, рукоятка «бабочка».



Ball valve for gas, male threaded and hose tail connection, with aluminium T-handle.

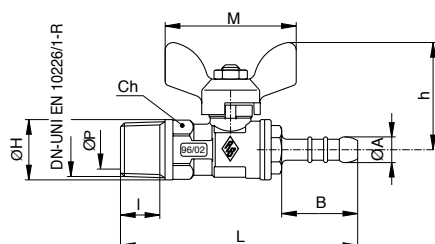

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	B	L	ØA	Ch	h	M	MOP	Вес, кг Kg
1/4" x 11	8	20	120	9081810000	7,5	11	22	79	10,8	20	42	50	5	0,14
3/8" x 8*	10	20	120	9081820000	10	11,5	29	86,5	9,8	20	42	50	5	0,15
3/8" x 13*	10	20	120	9081850000	10	11,5	44	101,5	14	20	42	50	5	0,16
1/2" x 8*	15	50	100	9081870000	10	15	29	90,5	9,8	20	42	50	5	0,15
1/2" x 13*	15	50	100	9081900000	10	15	44	105,5	14	20	42	50	5	0,17

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

*Трубопровод в соответствии с нормами UNI-CIG 7141-92 - Hose tail according to UNI-CIG 7141-92.


Арт 9083



Латунный неполнопроходной шаровой кран для газа, наружная резьба/накидная гайка, рукоятка «бабочка».



Ball valve for gas, male thread, with ring nut, aluminium T-handle.

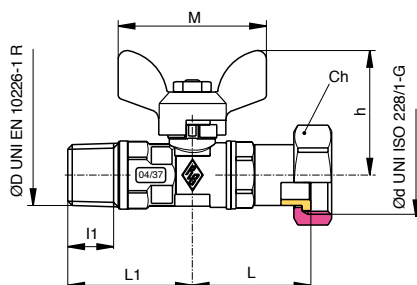

ØD x Ød	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	L	L1	I	Ch	h	M	ØH	MOP	Вес, кг Kg
1/2" x 1/2"	50	100	9083040000	10	34,75	42	8	24	38,5	50	23	5	0,20
1/2" x 3/4"	50	100	9083260000	10	40	42	8	30	38,5	50	23	5	0,24

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.


Арт 9084



Латунный угловой неполнопроходной шаровой кран для газа, внутренняя резьба/штуцер для гибкого шланга, рукоятка «бабочка».




Angle ball valve for gas, female threaded and hose tail connection, with aluminium T-handle.



Размер SIZE	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	L	H	I	ØA	B	h	M	MOP	Вес, кг Kg
1/2" x 8*	50	100	9084870000	10	48,5	72	15	9,8	29	30	50	5	0,15
1/2" x 13*	50	100	9084900000	10	63,5	72	15	14	44	30	50	5	0,15

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

*Трубопровод в соответствии с нормами UNI-CIG 7141-92 - Hose tail according to UNI-CIG 7141-92.



Арт 9085


- 

Латунный угловой неполнопроходной шаровой кран для газа, наружная резьба/штуцер для гибкого шланга, рукоятка «бабочка».
- 

Angle ball valve for gas, male threaded and hose tail connection, with aluminium T-handle.

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	B	L	ØA	H	h	M	MOP	Вес, кг Kg
3/8" x 8*	10	20	120	9085820000	10	11,4	29	50	9,8	71,5	29,5	50	5	0,14
3/8" x 13*	10	20	120	9085850000	10	11,4	44	63,5	14	71,5	29,5	50	5	0,15
1/2" x 8*	15	50	100	9085870000	10	15	29	50	9,8	77	35	50	5	0,16
1/2" x 13*	15	50	100	9085900000	10	15	44	63,5	14	77	35	50	5	0,17

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.
* Трубопровод в соответствии с нормами UNI-CIG 7141-92 - Hose tail according to UNI-CIG 7141-92.



Арт 9086


- 

Латунный угловой неполнопроходной шаровой кран для газа, наружная резьба/присоединение для гибкого металлорукава в соответствии с UNI 9891 , рукоятка «бабочка».
- 

Angle ball valve for gas, male threaded and female connection for flexible metal hose acc. to UNI 9891 with aluminium T-handle.

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	L	H	h	Ch	M	MOP	Вес, кг Kg
1/2" x 1/2"	15	50	100	9086250000	12,5	15	34	82	38	50	50	5	0,19

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.



Арт 9087

- 

Латунный угловой неполнопроходной шаровой кран для газа, наружная резьба/присоединение для гибкого металлорукава в соответствии с UNI 9891 , рукоятка «бабочка».
- 

Angle ball valve for gas, male threaded and male connection for flexible metal hose acc. to UNI 9891 with aluminium T-handle.

Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	I1	L	H	h	Ch	M	MOP	Вес, кг Kg
1/2" x 1/2"	15	50	100	9087250000	12,5	15	13	35	82	38	22	50	5	0,20

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.


Арт 9088



Латунный угловой неполнопроходной шаровой кран для газа, внутренняя резьба/накидная гайка, рукоятка «бабочка».



Angle ball valve for gas, female threaded and nut connection, with aluminium T-handle.



Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	L	H	h	Ch	Ch1	M	MOP	Вес, кг Kg
1/2" x 1/2"	15	50	100	9088250000	10	15	35	82	30	20	24	50	5	0,18

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.


Арт 9089



Латунный угловой неполнопроходной шаровой кран для газа, наружная резьба/накидная гайка, рукоятка «бабочка».



Angle ball valve for gas, male threaded and nut connection, with aluminium T-handle.



ØD x Ød	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	Ch	Ch1	H	L	h	M	MOP	Вес, кг Kg
1/2" x 1/2"	15	50	100	9089250000	10	17	20	24	75	35	35	50	5	0,18
1/2" x 3/4"	15	50	100	9089260000	10	17	20	30	75	35	35	50	5	0,21
3/4" x 3/4"	20	30	60	9089270000	15	19,5	27	30	84	45	38	50	5	0,32

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.


Арт 9090



Латунный угловой неполнопроходной шаровой кран для газа, внутренняя резьба/присоединение для гибкого металлоукава в соответствии с UNI 9891, рукоятка «бабочка».



Angle ball valve for gas, female threaded and male connection flexible metal hose acc. to UNI 9891 with aluminium T-handle.



Размер SIZE	DN	Коробка BOX	Мастер Бокс MASTER BOX	Код CODE	ØP	I	I1	L	H	h	Ch	M	MOP	Вес, кг Kg
1/2" x 1/2"	15	50	100	9090040000	15	15	13	35	76,5	32,8	22	50	5	0,20

Рабочая температура: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93